

Genie® Z®-60 DC & Z-60 FE

仕様

モデル	Z-60 DC & Z-60 FE
最大作業高さ ⁽¹⁾	20.16 m
最大作業床高さ	18.16 m
最大水平リーチ	11.15 m
最大乗越え高さ	7.39 m
A 作業台長さ (8 ft/6 ft)	0.91 m/0.76 m
B 作業台幅 (8 ft/6 ft)	2.44 m/1.83 m
C 高さ - 格納時 (タイヤ)	2.54 m
C 高さ - 輸送時 (ジブ折り畳み) (タイヤ)	2.62 m
D 長さ - 格納時 (タイヤ)	8.15 m
E 幅	2.49 m
F ホイールベース	2.49 m
G 地上クリアランス - 中央	0.33 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	227 kg
作業台旋回角	160°
ジブブーム長さ	1.52 m
垂直ジブ回転角	135°
ターンテーブル回転角	355°
走行速度 - 格納時 ⁽²⁾	6.44 km/h
走行速度 - 上昇時	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45%
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	2.5° / 4.5°
旋回半径 - 内径/外径	2.51 m/5.69 m
タイヤ	355/55 D625

動力

走行システム	34V 3-Phase AC
バッテリーパック (DC)	48V DC (8×6V), 390 Ah, FLA
バッテリーパック (FE)	48V DC (8×6V), 415 Ah, AGM
AC発電機 (FE)	Diesel
補助電源	12V DC
油圧作動油タンク容量	68.14 L
燃料タンク容量	64 L



重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量 (DC)	7,530 kg
重量 (FE)	7,756 kg
タイヤ接地圧	483 kPa
占有面圧 (タイヤ)	8.62 kPa

音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	70 dBA (DC)/77 dBA (FE)
音圧レベル (作業台)	70 dBA (DC)/72 dBA (FE)
振動	0.55 m/s ²

作業範囲 Z-60 DC & FE

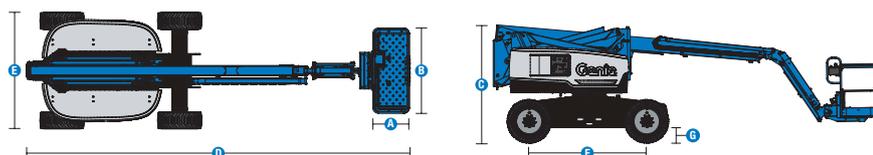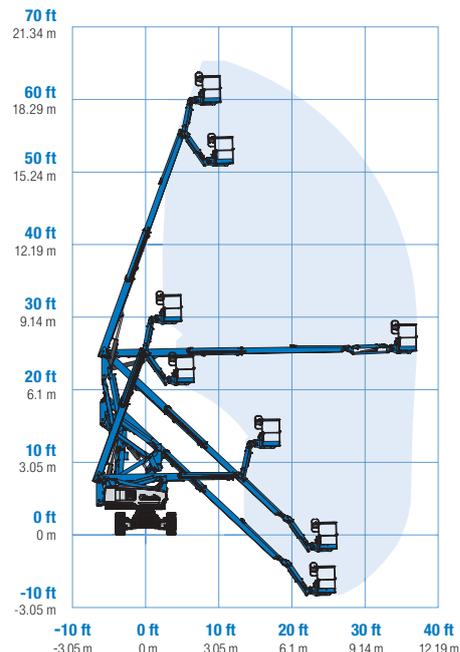

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

Genie® Z®-60 DC & Z-60 FE

SKU: 標準モデル

- Z-60 DC、DC駆動、4WD*
- Z60FE001AE0002: Z-60 FEハイブリッド、4WD

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	24 hp、19.4 kW、Kubota D1105、ディーゼル、T4i/T4f、ステージIII/IV、CN III	✓	✓	✓
	標準バッテリー			○
	AGMメンテナンスフリーバッテリー (FEモデルでは標準)	✓	✓	✓
	寒冷気候パッケージ			○
	パワーインバーター、2kW、120V/60Hz		○	○
作業台	バッテリー残量インジケーター (BCI) 付き低電圧作動停止機能 (LVI)	✓	✓	✓
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
作業台	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	航空機保護パッケージ			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh - フル			○
	Lift Guard Platform Mesh - ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台2重手すり			○
	1.52mジブブーム	✓	✓	✓
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	LCDディスプレイ	✓	✓	✓
	Lift Guard™ 接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools™ 作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平作業台	✓	✓	✓
	アラームパッケージ: 点滅式ビーコン、降下、移動、傾斜アラーム	✓	✓	✓
	シャーシ	Lift Connectテレマティクス	✓	✓
Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)			○	○
生分解性油圧作動油				○
寒冷地向け油圧作動油				○
耐火性油圧作動油				○
フォーム注入不整地用ノンマーキング・タイヤ (ウォーターベース)		✓	✓	✓
フォーム注入不整地用タイヤ (ウォーターベース)			○	○
劣悪環境キット				○
牽引パッケージ				○
アクティブオシレーション		✓	✓	✓
傾斜走行遮断装置		✓	✓	✓
デュアルパラレルグラムシステム		✓	✓	✓
緊急時ブレーキ解除		✓	✓	✓
アワーメーター	✓	✓	✓	
車載故障診断システム	✓	✓	✓	

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション



屋内/屋外



不整地対応能力



低騒音、低排ガス



Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証のみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。