

Genie® ZX™ -135/70

仕様

モデル ZX-135/70

最大作業高さ ⁽¹⁾	43.15 m
最大作業床高さ	41.15 m
最大水平リーチ - ライザー延長時	18.03 m
最大水平リーチ - ライザー格納時	21.26 m
最大乗越え高さ - ライザー延長時	23.01 m
最大乗越え高さ - ライザー格納時	9.91 m
最大地下深さ	5.87 m

A 作業台長さ	0.91 m/0.76 m
B 作業台幅	2.44 m/1.83 m
C 高さ - 格納時(タイヤ)	3.09 m
D 長さ - 格納時(タイヤ)	12.93 m
E 幅(車軸格納時)	2.49 m
F 幅(車軸展開時)	3.94 m
F ホイールベース(車軸格納時)	4.11 m
F ホイールベース(車軸展開時)	4.11 m
G 地上クリアランス - 中央	0.38 m

性能

最大積載荷重 - 制限なし	272 kg
作業台旋回角	160°
ジブブーム長さ	3.66/6.10 m
垂直ジブ回転角	110°
ターンテーブル回転角	360°
走行速度 - 格納時 ⁽²⁾	4.8 km/h
走行速度 - 上昇時	1.1 km/h
登坂能力 - 格納時 ⁽²⁾	45%
傾斜センサー作動角度(前後/横方向)	4.5°/4.5°
旋回半径 - 内径/外径(車軸格納時)	8.03 m/9.96 m
旋回半径 - 内径/外径(車軸展開時)	2.90 m/6.17 m
タイヤ(フォーム注入)	445 D50/710

動力


動源力	Diesel
補助電源	12V DC
油圧作動油タンク容量	246.1 L
燃料タンク容量	151 L

重量⁽³⁾および床荷重⁽⁴⁾

重量(タイヤ)	21,092 kg
タイヤ接地圧	896 kPa
占有面圧(タイヤ)	9.99 kPa


音および振動のレベル

音圧レベル(地上)	85 dBA
音圧レベル(作業台)	74 dBA
振動	2.5 m/s ²

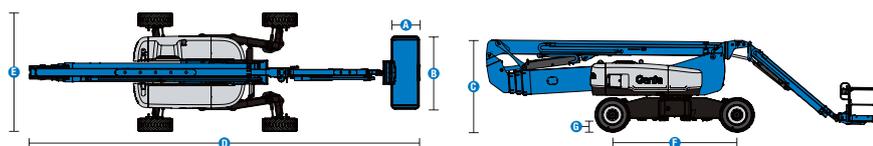

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

作業範囲 ZX-135/70

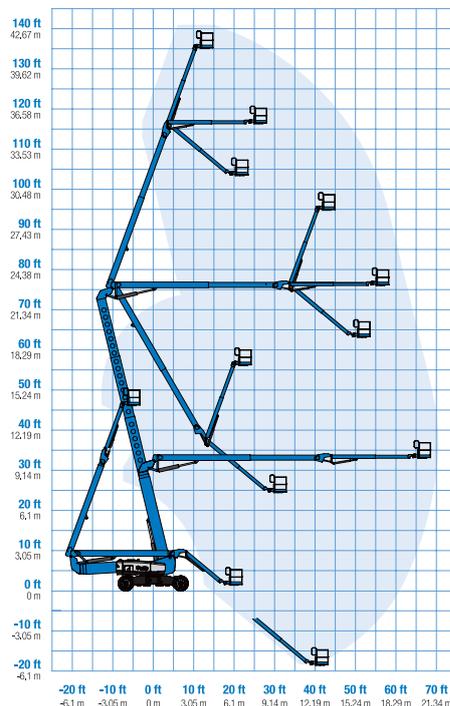

Genie® ZX™ -135/70

SKU: 標準モデル

- ZX-135/70, 4WD*
- ZX135001AF0008: ZX-135/70, 12kW 溶接機対応, 4WD

* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	74 hp, 55kW, Deutz TD2.9L4, ターボディーゼル, T4f	✓	✓	✓
	寒冷気候パッケージ			○
	ディーゼル吸気プリクリナー			○
	ポジティブ・エア・シャットオフシステム			○
	再起動防止エンジン保護	✓	✓	✓
	自動エンジン障害シャットダウン	✓	✓	✓
	補助電源	✓	✓	✓
	エンジンゲージ・ディスプレイ	✓	✓	✓
作業台	スチール製1.83mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)			○
	スチール製2.44mの三方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh - フル			○
	Lift Guard Platform Mesh - ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台2重手すり			○
	3kW AC発電機, 110V/60Hz			○
	3kW AC発電機, 220V/50Hz			○
	12kW溶接機対応			○
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	ジブ延長 3.66-6.10m	✓	✓	✓
	Lift Guard™ 接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools™ 作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平作業台	✓	✓	✓
	乗り越えのための伸縮式ライザー	✓	✓	✓
アラームパッケージ: 点滅式ビーコン, 降下, 移動, 傾斜アラーム	✓	✓	✓	
シャーシ	Lift Connectテレマティクス	✓	✓	✓
	Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	フォーム注入不整地用タイヤ(ウォーターベース)	✓	✓	✓
	デラックス劣悪環境キット			○
	劣悪環境キット			○
	2速ホイールモーター	✓	✓	✓
	四輪ハイアングル・ステアリング	✓	✓	✓
	傾斜走行遮断装置	✓	✓	✓
	アワーメーター	✓	✓	✓
	油圧作動油クーラー	✓	✓	✓
Mini XChassis 展開式車軸	✓	✓	✓	

ポジティブ・エア・シャットオフシステム(Deutzエンジンのみ)

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション




6.10mのジブ延長



Mini XChassis



約23mのアップ&オーバー

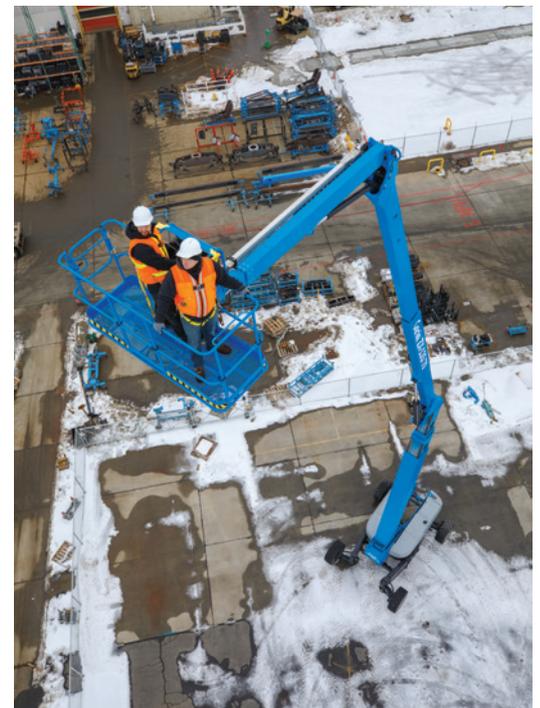

Genie純正アクセサリ⁽¹⁾

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証のみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。

04/22