

# Genie® Z<sup>®</sup>-45 XC™ & Z-45 HF

## 仕様

モデル	Z-45 XC	Z-45 HF
最大作業高さ <sup>(1)</sup>	15.86 m	15.86 m
最大作業床高さ	13.86 m	13.86 m
最大水平リーチ	7.55 m	7.55 m
最大乗越え高さ	7.44 m	7.44 m
<b>A</b> 作業台長さ	0.76 m	0.76 m
<b>B</b> 作業台幅	1.83 m	1.83 m
<b>C</b> 高さ - 格納時	2.25 m	2.25 m
<b>D</b> 長さ - 格納時	6.65 m	6.65 m
<b>E</b> 幅	2.29 m	2.57 m
<b>F</b> ホイールベース	2.03 m	2.03 m
<b>G</b> 地上クリアランス - 中央	0.37 m	0.37 m

## 性能

最大積載荷重 - 制限なし	300 kg	272 kg
最大積載荷重 - 制限あり	454 kg	
作業台旋回角	160°	160°
ジブブーム長さ	1.52 m	1.52 m
垂直ジブ回転角	133°	133°
ターンテーブル回転角	355°	355°
ターンテーブル後端旋回半径	0 cm	0 cm
走行速度 - 格納時 <sup>(2)</sup>	7.24 km/h	7.24 km/h
走行速度 - 上昇時	0.98 km/h	0.98 km/h
登坂能力 - 格納時 <sup>(2)</sup>	45%	45%
傾斜センサー作動角度 (前後/横方向)	4.5°/4.5°	4.5°/4.5°
旋回半径 - 内径/外径	1.68 m/4.50 m	1.68 m/4.50 m
タイヤ (フォーム注入)	315/55 D20	

## 動力


動源力	Diesel	Diesel
補助電源	12V DC	12V DC
油圧作動油タンク容量	83L	83L
燃料タンク容量	64L	64L

## 重量<sup>(3)</sup>および床荷重<sup>(4)</sup>


重量	7,421 kg	7,280 kg
タイヤ接地圧	552 kPa	262 kPa
占有面圧 (タイヤ)	11.08 kPa	10.94 kPa

## 音および振動のレベル

音圧レベル (地上)	87 dBA	87 dBA
音圧レベル (作業台)	82 dBA	82 dBA
振動	2.5 m/s <sup>2</sup>	2.5 m/s <sup>2</sup>

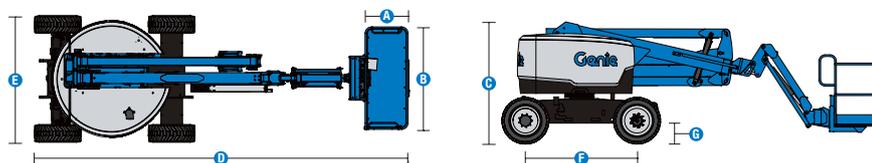

## 作業範囲 Z-45 XC

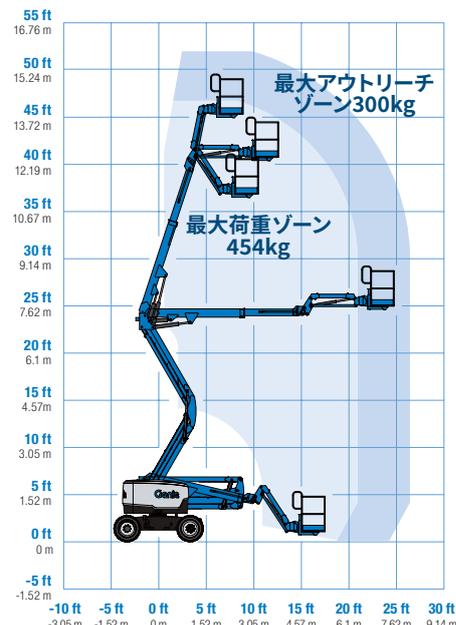

(1) 作業高さのメートル換算値は、作業台高さに2mを追加。米国単位では、作業台高さに6フィートを追加。  
 (2) 登坂能力は勾配での走行に適用され、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。定格勾配に関する詳細については、操作説明書を参照してください。  
 (3) 重量は標準構成のものであり、オプションおよび/または国の標準によって異なります。  
 (4) 床荷重情報は概算値であり、オプションとマシンの構成により異なる場合があります。必ず適切な安全係数を適用して使用する必要があります。

# Genie® Z<sup>®</sup>-45 XC™ & Z-45 HF

## SKU: 標準モデル

- Z45XC001AF0001: Z-45 XC、4WD
- Z45XC001AF0006: Z-45 XC、44WD、Lift Power 3kW溶接機対応
- Z45XC001AF0007: Z-45 XC、4WD、Lift Power 12kW溶接機対応

\* 受注生産

利用可能オプション		S	S+	Bt0
動力	49 hp、37 kW、Deutz D2.9L、ディーゼル、T4f	✓	✓	✓
	60 hp、44.7 kW、Ford MSG425、ガソリン/LPG			○
	寒冷気候パッケージ			○
	LPGタンク、容量33.5 lb		○	○
	ポジティブ・エア・シャットダウンシステム			○
	再起動防止エンジン保護	✓	✓	✓
自動エンジン障害シャットダウン	✓	✓	✓	
作業台	スチール製1.83 mの二方向乗り込み口作業台(サイドスイングゲート付き)	✓	✓	✓
	二軸ジョイスティック操作	✓	✓	✓
	サムロッカー・ステアリング			○
	作業台へのエア供給ライン			○
	ロック付き作業台コントロールボックス・カバー		○	○
	Lift Guard Platform Mesh-フル		○	○
	Lift Guard Platform Mesh-ハーフ			○
	ライト・パッケージ: 走行灯および作業灯		○	○
	作業台補助トップレール			○
	Lift Power 3kW AC発電機、110V/60Hz			○
	Lift Power 3kW AC発電機、220V/50Hz			○
	Lift Power 12kW溶接機対応			○
	272kgの積載荷重 (HFモデル)	✓	✓	✓
	制限なしで300 kg、制限ありで454 kgの積載荷重 (XCモデル)	✓	✓	✓
	作業台へのAC電源	✓	✓	✓
	移動アラームパッケージ: 点滅式ビーコン、降下、移動、傾斜アラーム	✓	✓	✓
	上昇時走行可能	✓	✓	✓
	ホーン	✓	✓	✓
	Lift Guard 接触アラーム	✓	✓	✓
	Lift Tools 作業トレイ	✓	✓	✓
	作業台荷重検知システム	✓	✓	✓
	比例制御方式	✓	✓	✓
	自動水平保持作業台	✓	✓	✓
シャーシ	Lift Connect テレマティクス		○	○
	テレマティクスレディーコネクタ	✓	✓	✓
	Lift Connect (Access Managerアップグレード付き)		○	○
	生分解性油圧作動油			○
	寒冷地向け油圧作動油			○
	耐火性油圧作動油			○
	空気式ハイフローテーションタイヤ			○
	フォーム注入不整地対応タイヤ(水ベース)	✓	✓	✓
	フォーム注入不整地対応ノンマーキング・タイヤ(水ベース)		○	○
	劣悪環境キット			○
	牽引パッケージ			○
	2速ホイールモーター+G2657	✓	✓	✓
	アクティブオシレーション	✓	✓	✓
	車体傾斜検知時走行遮断装置	✓	✓	✓
	車体傾斜検知時昇降遮断装置	✓	✓	✓
デュアルパラレルグラムシステム	✓	✓	✓	
アワーメーター	✓	✓	✓	
油圧作動油クーラー	✓	✓	✓	

ポジティブ・エア・シャットダウンシステム

- S 標準
- S+ 標準プラス
- Bt0 受注生産
- ✓ 標準機能
- オプション




ゼロテール  
スイング



不整地対応能力



ゼロ荷重校正

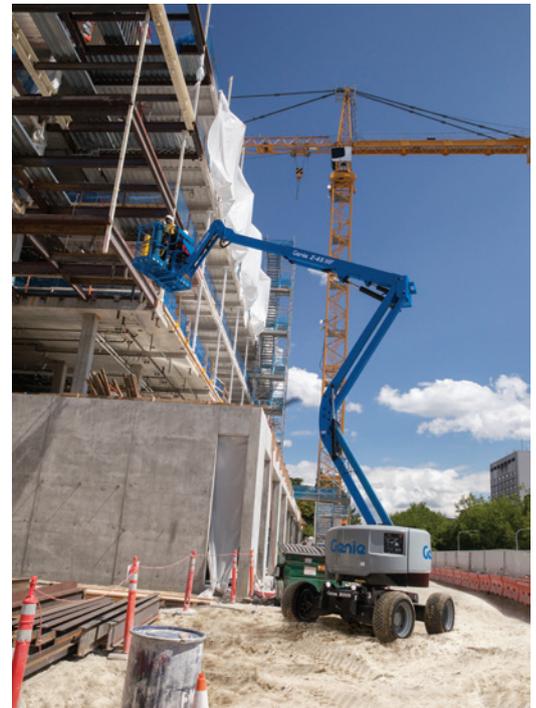

### Genie純正アクセサリ<sup>(1)</sup>

- Lift Tools ツールボックス
- Lift Connect テレマティクス
- Tech Pro Link ポータブルデバイス

(1) その他アクセサリを含め、詳細はメーカー及び代理店にお問い合わせください。

製品の仕様は通知なく、またいかなる義務も負うことなく変更される場合があります。本資料内の写真や図面は、説明のみを目的としたものです。本装置の適切な使用方法については、該当する操作説明書をご参照ください。操作説明書の記載事項を守らない場合には、重傷あるいは死亡事故に至る可能性があります。Terexの保証義務は、該当する公開の限定製品保証のみ記載されています。記載されている製品およびサービスは、米国およびその他の多くの国におけるTerex Corporationまたはその子会社、あるいはその両方の商標、サービスマーク、または商標名です。Terex, Genie, Quality By Design, Xtra Capacity, Lift Power, Lift Guard, Lift Tools, Lift Connect, Tech Pro Linkは、Terex Corporationまたはその子会社の登録商標です。