直臂型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® S®-65 XC™

规格

型号	S-65 XC
最大工作高度 (1)	21,81 m
最大平台高度	19,81 m
最大水平延伸	16,51 m
水平面下延伸	2,65 m
Ⓐ 平台长度 (8 英尺/6 英尺)	0,91 m/0,76 m
Ⓑ 平台宽度 (8 英尺/6 英尺)	2,44 m/1,83 m
Ⓒ 高度 - 收藏 (轮胎)	2,81 m
Ⓓ 长度 - 收藏 (轮胎)	9,76 m
Ⓓ 长度 - 存储/运输 (短臂折下)	7,80 m
Ⓔ 宽度 (轮胎)	2,49 m
Ⓕ 轴距	2,49 m
Ⓖ 离地间隙 - 中心 (轮胎)	0,41 m
Ⓗ 离地间隙	1,17 m

性能

最大承载能力 - 非受限	300 kg
最大承载能力 - 受限	454 kg
平台容纳人数 (非受限/受限)	3/2
平台旋转	160°
短臂长度	1,52 m
短臂垂直旋转 (上/下)	133°
转台旋转	360°
转台尾摆	1,41 m
行驶速度 - 收藏 (轮胎)	4,8 km/h
行驶速度 - 举升 (轮胎)	0,3 m/s
爬坡能力 - 收藏 (2)	45 %
工作时最大允许角度 (前后/左右)	7° / 5°
转向半径 - 内侧/外侧 (轮胎)	3,20 m/5,40 m
轮胎	355/55D625

动力

动力	Diesel
液压油箱容量	151 L
燃油箱容量	132 L

重量 (3) 和地面承重 (4)

重量 (轮胎)	11 412 kg
轮胎对地压力	620 kPa
占地压力 (轮胎)	14,55 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	85 dBA
噪音等级 (平台)	75 dBA
振动	< 2,5 m/s²

工作范围 S-65 XC

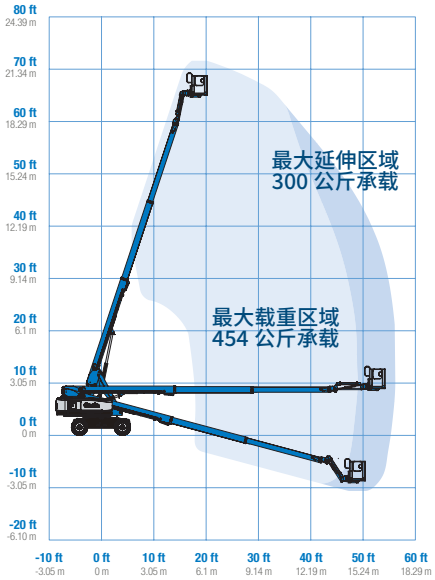

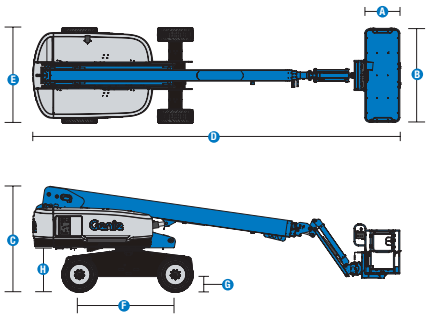

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
(2) 爬坡能力对坡面行驶适用，可能因选项和机器配置而有所不同。有关坡度等级的详细信息，参见操作员手册。
(3) 重量指标准配置的重量，可能因选项和各国标准而有所不同。
(4) 地面承重信息是近似值，可能因选项和机器配置而有所不同。只能在达到足够安全系数的情况下使用。

直臂型高空作业平台

CE, UKCA

Genie® S®-65 XC™

SKU: 标准型号

- **S65XC001C30064:** S-65 XC，四轮驱动
- **S65XC001C30066:** S-65 XC，抗恶劣环境组件，四轮驱动
- **S65XC001C30065:** S-65 XC，抗恶劣环境组件，四轮驱动

* 按订单生产

	选项	S	S+	Bt0
动力	49 马力，36 千瓦，Deutz D2.9，国四	✔	✔	✔
	49 马力，36 千瓦，潍柴WP3.2，国四			❍
	低温环境组件			❍
	柴油发动机进气预过滤器		❍	❍
	发动机防重启保护	✔	✔	✔
	发动机故障自动停机	✔	✔	✔
	柴油进气加热器	✔	✔	✔
	发动机防失速系统	✔	✔	✔
	缸内预热塞（仅限柴油机）	✔	✔	✔
	新型油水分离器	✔	✔	✔
平台	1,83米带旋转门双入口平台			❍
	2,44 米三入口平台	✔	✔	✔
	双轴操纵杆转向			❍
	到平台的交流电源线			❍
	到平台的空气管线			❍
	平台控制盒盖			❍
	Lift Guard 全网板			❍
	Lift Guard 半网板			❍
	Lift Tools 工作托盘		❍	❍
	照明组件:行走灯和工作灯			❍
	操作员保护系统		❍	❍
	平台顶部辅助轨道			❍
	Lift Guard 白噪音报警器			❍
	300 公斤和 454 公斤双载重能力，具有自动范围控制功能	✔	✔	✔
	行驶确认系统	✔	✔	✔
	喇叭	✔	✔	✔
	Lift Guard 接触式报警器	✔	✔	✔
	平台负载传感系统	✔	✔	✔
	比例控制	✔	✔	✔
	自调平平台	✔	✔	✔
	拇指摇杆转向	✔	✔	✔
性能	车联网系统		❍	❍
	远程信息处理系统连接器	✔	✔	✔
	豪华抗恶劣环境组件			❍
	抗恶劣环境组件			❍
	液压油冷却器			❍
	粗糙地面，泡沫填充轮胎	✔	✔	✔
	粗糙地面，泡沫填充，无印痕轮胎			❍
	车身倾斜驱动功能切断	✔	✔	✔
	车身倾斜举升和驱动功能切断		❍	❍
	主动摆动车轴	✔	✔	✔
	报警器组件:闪光信号灯和行驶警报	✔	✔	✔
	下降、倾斜和移动警报	✔	✔	✔
	双电池系统	✔	✔	✔
	工作小时表	✔	✔	✔
	主动牵引系统	✔	✔	✔
	外旋式发动机托盘	✔	✔	✔
	Tech Pro Link 连接器	✔	✔	✔
	双速驱动马达	✔	✔	✔

■ S 标准
■ S+ 标准配置和选项
■ Bt0 按订单生产
✔ 标准配置
❍ 选项

超大载重

越野能力

Lift Power

吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网终端
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品备件购买。

产品规格如有变更，恕不另行通知，我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明，请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和许多其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。

02/24

© 2024 Terex Corporation