

Genie® S®-80 J & S-80 J TraX™

规格

型号	S-80 J & S-80 J TraX
最大工作高度 (1)	26.51 m
最大工作高度 (TraX)(1)	26.56 m
最大平台高度	24.51 m
最大平台高度 (TraX)	24.56 m
最大水平延伸	16.69 m
A 平台长度 (8 英尺/6 英尺)	0.91 m/0.76 m
B 平台宽度 (8 英尺/6 英尺)	2.44 m/1.83 m
C 高度 - 收藏 (轮胎)	2.74 m
C 高度 - 收藏 (TraX)	2.84 m
D 长度 - 收藏 (轮胎)	10.44 m
D 长度 - 收藏 (TraX)	10.44 m
D 长度 - 存储/运输 (短臂折下)	7.98 m
E 宽度 (轮胎)	2.49 m
E 宽度 (TraX)	2.46 m
F 轴距	3.05 m
G 离地间隙 - 中心 (轮胎)	0.36 m
G 离地间隙 - 中心 (TraX)	0.46 m
H 离地间隙	1.09 m

性能

最大承载能力 - 非受限	300 kg
平台容纳人数	2
平台旋转	160°
短臂长度	1.83 m
短臂垂直旋转 (上/下)	130°
转台旋转	353°
转台尾摆	2.54 m
行驶速度 - 收藏 (轮胎)	4.8 km/h
行驶速度 - 收藏 (TraX)	3.14 km/h
行驶速度 - 举升 (轮胎)	1.6 km/h
行驶速度 - 举升 (TraX)	1.01 km/h
爬坡能力 - 收藏 (2)	45 %
工作时最大允许角度 (前后/左右)	4.5° / 4.5°
转向半径 - 内侧/外侧 (轮胎)	4.70 m/7.80 m
转向半径 - 内侧/外侧 (TraX)	4.97 m/8.08 m
轮胎	355/55D625
履带系统 - 四点	TraX

动力

动力	Diesel
液压油箱容量	87 L
燃油箱容量	114 L



重量 (3) 和地面承重 (4)

重量 (轮胎)	11,113 kg
重量 (TraX)	13,421 kg
轮胎对地压力	627 kPa
履带对地压力	227.5 kPa
占地压力 (轮胎)	11.61 kPa
占地压力 (TraX)	13.93 kPa

噪音和振动等级

噪音等级 (地面)	83.4 dBA
噪音等级 (平台)	75.5 dBA
振动	< 2.5 m/s²

工作范围 S-80 J/S-80 J TraX

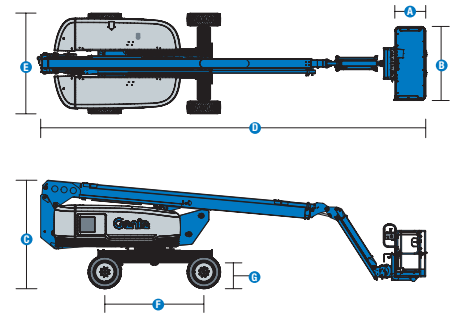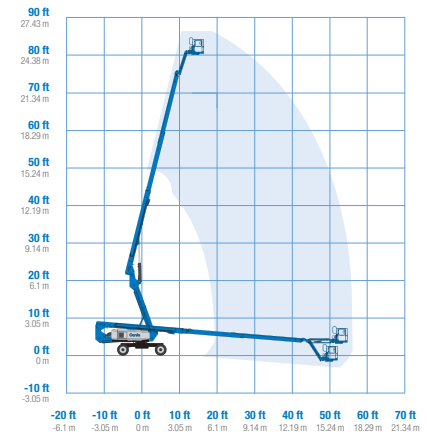

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。
 (2) 爬坡能力对坡面行驶适用, 可能因选项和机器配置而有所不同。有关坡度等级的详细信息, 参见操作员手册。
 (3) 重量指标准配置的重量, 可能因选项和各国标准而有所不同。
 (4) 地面承重信息是近似值, 可能因选项和机器配置而有所不同。只能在达到足够安全系数的情况下使用。

Genie® S®-80 J & S-80 J TraX™

SKU: 标准型号

• S-80 J, 四轮驱动*

* 按订单生产

选项		S	S+	Bt0
动力	49 马力, 36 千瓦, Deutz D2.9, 国四			✓
	49 马力, 36 千瓦, 潍柴WP3.2, 国四			○
	低温环境组件			○
	柴油发动机进气预过滤器			○
	发动机防重启保护			✓
	发动机故障自动停机			✓
	柴油进气加热器			✓
	发动机防失速系统			✓
	缸内预热塞 (仅限柴油机)			✓
	新型油水分离器			✓
设计	1.83米带旋转门双入口平台			○
	2.44 米三入口平台			✓
	双轴操纵杆转向			○
	到平台的交流电源线			○
	到平台的空气管线			○
	平台控制盒盖			○
	Lift Guard 全网板			○
	Lift Guard 半网板			○
	Lift Tools 工作托盘			○
	照明组件: 行走灯和工作灯			○
	操作员保护系统			○
	平台顶部辅助轨道			○
	Lift Guard 白噪音报警器			○
	行驶确认系统			✓
	喇叭			✓
附件	Lift Guard 接触式报警器			✓
	平台负载传感系统			✓
	比例控制			✓
	自调平平台			✓
	拇指摇杆转向			✓
	车联网系统			✓
	远程信息处理系统连接器			✓
	Trax 四轨驱动系统			○
	豪华抗恶劣环境组件			○
	抗恶劣环境组件			○
	液压油冷却器			○
	粗糙地面, 泡沫填充轮胎			✓
	粗糙地面, 泡沫填充, 无印痕轮胎			○
	车身倾斜驱动功能切断			✓
	车身倾斜举升和驱动功能切断			○
	主动摆动车轴			✓
	报警器组件: 闪光信号灯和行驶警报			✓
	下降、倾斜和移动警报			✓
	工作小时表			✓
	主动牵引系统			✓
	外旋式发动机托盘			✓
	Tech Pro Link 连接器			✓
	双速驱动马达			✓

- S

标准
- S+

标准配置和选项
- Bt0

按订单生产
- ✓

标准配置
- 选项



短臂
300公斤承载能力



运输重量轻



设计简单 & 维护方便



吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网终端
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品备件购买。

产品规格如有变更,恕不另行通知,我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明,请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他国家/地区的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。