

## Genie® SX™-135 XC™

## 规格

| 型号                  | SX-135 XC |
|---------------------|-----------|
| 最大工作高度 (1)          | 43.15 m   |
| 最大平台高度              | 41.15 m   |
| 最大水平延伸              | 27.43 m   |
| 水平面下延伸              | 6.00 m    |
| A 平台长度              | 0.91 m    |
| B 平台宽度              | 2.44 m    |
| C 高度 - 收藏           | 3.05 m    |
| D 长度 - 收藏           | 19.76 m   |
| D 长度 - 存储/运输 (短臂折下) | 13.28 m   |
| E 宽度 (车轴缩回)         | 2.49 m    |
| E 宽度 (车轴伸出)         | 3.94 m    |
| F 轴距 (车轴缩回)         | 4.11 m    |
| F 轴距 (车轴伸出)         | 4.11 m    |
| G 离地间隙 - 中心         | 0.38 m    |
| H 离地间隙              | 1.24 m    |

## 性能

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 最大承载能力 - 非受限        | 300 kg        |
| 最大承载能力 - 受限         | 454 kg        |
| 平台容纳人数 (非受限/受限)     | 3/2           |
| 平台旋转                | 160°          |
| 短臂长度                | 5.48/9.14 m   |
| 短臂垂直旋转 (上/下)        | 130°          |
| 转台旋转                | 360°          |
| 转台尾摆 (车轴缩回)         | 1.14 m        |
| 转台尾摆 (车轴伸出)         | 1.70 m        |
| 行驶速度 - 收藏           | 4.3 km/h      |
| 行驶速度 - 举升           | 0.65 km/h     |
| 爬坡能力 - 收藏 (2)       | 35%           |
| 工作时最大允许角度 (前后/左右)   | 4.5°/4.5°     |
| 转向半径 - 内侧/外侧 (车轴缩回) | 8.03 m/9.96 m |
| 转向半径 - 内侧/外侧 (车轴伸出) | 2.90 m/6.17 m |
| 轮胎                  | 445D50/710    |

## 动力

|        |        |
|--------|--------|
| 动力     | Diesel |
| 液压油箱容量 | 227 L  |
| 燃油箱容量  | 151 L  |



## 重量 (3) 和地面承重 (4)

|               |                      |
|---------------|----------------------|
| 重量            | 21,273 kg            |
| 轮胎对地压力        | 896 kPa              |
| 占地压力, 车轴缩回/伸出 | 16.79 kPa/ 10.62 kPa |

## 噪音和振动等级

|           |            |
|-----------|------------|
| 噪音等级 (地面) | 91 dBA     |
| 噪音等级 (平台) | 75 dBA     |
| 振动        | < 2.5 m/s² |

## 工作范围 SX-135 XC

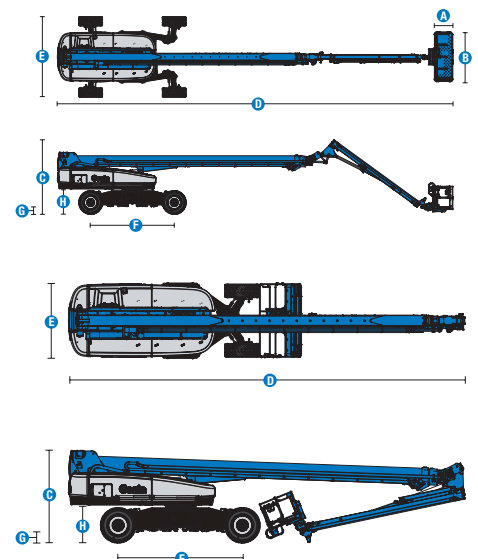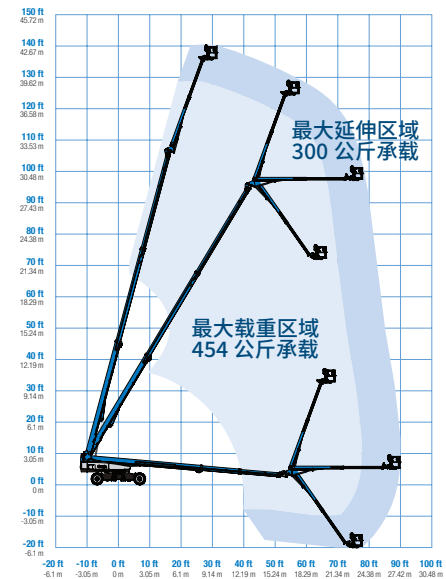

(1) 公制工作高度等于平台高度加 2 米。英制是平台高度加 6 英尺。  
 (2) 爬坡能力对坡面行驶适用, 可能因选项和机器配置而有所不同。有关坡度等级的详细信息, 参见操作员手册。  
 (3) 重量指标准配置的重量, 可能因选项和各国标准而有所不同。  
 (4) 地面承重信息是近似值, 可能因选项和机器配置而有所不同。只能在达到足够安全系数的情况下使用。

Genie® SX™ -135 XC™

SKU: 标准型号

- SX135XC1CV0011: SX-135 XC, 四轮驱动
- SX135XC1CI0012: SX-135 XC, 抗恶劣环境组件, 四轮驱动
- \* 按订单生产

| 选项 |                                          | S | S+ | Bt0 |
|----|------------------------------------------|---|----|-----|
| 动力 | 74 马力, 55 千瓦, Deutz TD2.9, 涡轮增压柴油发动机, 国四 | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 低温环境组件                                   |   |    | ○   |
|    | 柴油发动机进气预过滤器                              |   | ○  | ○   |
|    | 柴油发动机催化净化消声器 (T4i/Stage IIIA)            |   |    | ○   |
|    | 发动机防重启保护                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 发动机故障自动停机                                | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 柴油进气加热器                                  | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 发动机防失速系统                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 缸内预热器 (仅限柴油机)                            | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 新型油水分离器                                  | ✓ | ✓  | ✓   |
| 平台 | 1.83米带旋转门双入口平台                           |   |    | ○   |
|    | 2.44 米三入口平台                              | ✓ | ✓  |     |
|    | 双轴操纵杆转向                                  |   |    | ○   |
|    | 到平台的交流电源线                                |   |    | ○   |
|    | 到平台的空气管线                                 |   |    | ○   |
|    | 平台控制盒盖                                   |   |    | ○   |
|    | Lift Guard 全网板                           |   |    | ○   |
|    | Lift Guard 半网板                           |   |    | ○   |
|    | Lift Tools 工作托盘                          | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 照明组件: 行走灯和工作灯                            |   |    | ○   |
|    | 操作员保护系统                                  |   | ○  | ○   |
|    | Lift Guard 白噪音报警器                        |   |    | ○   |
|    | 四种转向模式                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 300 公斤和 454 公斤双载重能力, 具有自动范围控制功能          | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 行驶确认系统                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 喇叭                                       | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | Jib-Extend™ 5.5米 到 9.1米                  | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | Lift Guard 接触式报警器                        | ✓ | ✓  | ✓   |
| 底盘 | 迷你 X 型底盘 可伸展车轴                           | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 平台负载传感系统                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 比例控制                                     | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 自调平台                                     | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 拇指摇杆转向                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 车联网系统                                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 远程信息处理系统连接器                              | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 抗恶劣环境组件                                  |   |    | ○   |
|    | 粗糙地面, 泡沫填充轮胎                             | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 钢制油箱                                     |   |    | ○   |
|    | 粗糙地面, 泡沫填充, 无印痕轮胎                        |   |    | ○   |
|    | 车身倾斜驱动功能切断                               | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 车身倾斜举升和驱动功能切断                            | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 报警器组件: 闪光信号灯和行驶警报                        | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 下降、倾斜和移动警报                               | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 双电池系统                                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 工作小时表                                    | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 液压油冷却器                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 主动牵引系统                                   | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 外旋式发动机托盘                                 | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | Tech Pro Link 连接器                        | ✓ | ✓  | ✓   |
|    | 双速驱动马达                                   | ✓ | ✓  | ✓   |

■ S

■ S+

■ Bt0

✓

○

标准  
标准配置和选项  
按订单生产  
标准配置  
选项

短臂延伸  
5.48-9.14米

延伸

迷你X型底盘



吉尼正品配件 (1)

- Lift Tools 工具
- Lift Connect 车联网终端
- Tech Pro Link 手持分析仪

(1) 更多辅具可通过吉尼正品备件购买。

产品规格如有变更, 恕不另行通知, 我们不对此承担相关义务。本文中所示的图片和/或图纸仅供参考。有关如何正确使用设备的说明, 请参考相应的操作手册。不遵守操作手册中的说明可能会导致严重伤害或死亡事故。特雷克斯的保修义务仅在适用的已发布有限产品保修中说明。所列出的产品和服务可能是美国和其他许多国家的特雷克斯公司和/或其子公司的商标、服务标志或商品名称。特雷克斯、吉尼、Quality By Design、Xtra Capacity、Lift Power、Lift Guard、Lift Tools、Lift Connect 和 Tech Pro Link 是特雷克斯公司或其子公司的注册商标。